

# FP SERIES

L-sealers with shrink tunnel  
Empaquetadoras angulares con túnel de termorretracción  
Seladoras angulares com túnel de termo-retração

EN | ES | PT



# FP SERIES

The series *FP560 - FP560A - FP870A* of manual and semi-automatic L-sealing hood packers stand out for an excellent price/quality ratio and for their modular frame. All the models of this range can indeed be supplied with or without shrink tunnel. Compared to the traditional L-sealing hood packers, the *FP* series provides higher outputs as well as the possibility of using Polyethylene film, besides the traditional shrink films.

The manual and semi-automatic series is the ideal solution for outputs up to *1500 packs/hour*.

Las empaquetadoras angulares manuales y semi-automáticas de la serie *FP560 - FP560A - FP870A* se caracterizan por la excelente relación calidad/precio y por su propia modularidad. Además, todos los modelos de esta gama pueden ser suministrados con o sin túnel de termorretracción. Respecto a las tradicionales empaquetadoras angulares a campana, la serie *FP* ofrece una productividad más elevada y la posibilidad de utilizar también el film de Polietileno, además de los tradicionales film termorretráctiles.

La línea manual y semi-automática es ideal para producciones hasta *1500 paquetes/hora*.

As seladoras angulares manuais e semi-automáticas da série *FP560 - FP560A - FP870A* caracterizam-se pela excelente relação qualidade e preço e pela própria modularidade. Todos os modelos desta gama, portanto, podem ser fornecidos com ou sem túnel de termorretração. Com relação às tradicionais seladoras angulares conjugadas, a gama *FP* oferece uma maior produtividade e existe a possibilidade de utilizar o filme em Polietileno, bem como os tradicionais filmes termoretráteis.

A linha manual e semi-automática é ideal para produções até *1500 pacotes/hora*.






# FP560-FP560A FP870A

Advantages and features  
Principales características  
Principais características

- Motorized sealing bar controlled by inverter
- PTFE-coated sealing blade
- Closed-circuit liquid cooling of the sealing bars
- Viewer of the coolant level
- Sealer and tunnel working height adjustable by means of an outer crank
- Automatic pack discharge by means of a motorized conveyor
- Flextron® control system equipped with:
  - » alphanumeric LCD control panel provided with a 16-bit microprocessor card and solid state relays
  - » modular power section, separated from the control panel and characterized by longer-lasting solid state relays
  - » possibility of scheduling up to 10 different work cycles
- Reduced power consumption
- Compliance with CE regulations

- Barra soldadora motorizada controlada por inverter
- Cuchilla soldadora recubierta con PTFE
- Refrigeración de las barras soldadoras por líquido en circuito cerrado
- Visualizador del nivel del líquido refrigerante
- Altura del plano de trabajo de la soldadora y del túnel ajustable externamente por medio de una manivela
- Salida automática del paquete por medio de una cinta motorizada
- Sistema de control Flextron® provisto de:
  - » panel de mando con pantalla LCD alfanumérica, microprocesador de 16 bit y relés de estado sólido
  - » sección de potencia modular, separada del panel de mando y caracterizada por relés de estado sólido de mayor duración
  - » posibilidad de memorizar hasta 10 diferentes ciclos de trabajo
- Reducido consumo de energía
- Conformidad con las normativas CE

- Barra de selagem motorizada controlada pelo inversor
- Lâmina de selagem revestida com PTFE
- Resfriamento das barras seladoras com circuito fechado à líquido
- Nível para controle do líquido de resfriamento
- Plano de trabalho da seladora e do túnel reguláveis através de manivela externa
- Saída automática do pacote por meio de esteira motorizada
- Sistema de controle Flextron® dotado de:
  - » painel de comando LCD alfa-numérico com placa microprocessada a 16 bits e relé em estado sólido
  - » seção de potência modular, separada do painel de comando e caracterizada por relé em estado sólido de maior duração
  - » possibilidade de memorizar até 10 diferentes ciclos de trabalho
- Consumo reduzido de energia elétrica
- Em conformidade com as normativas CE

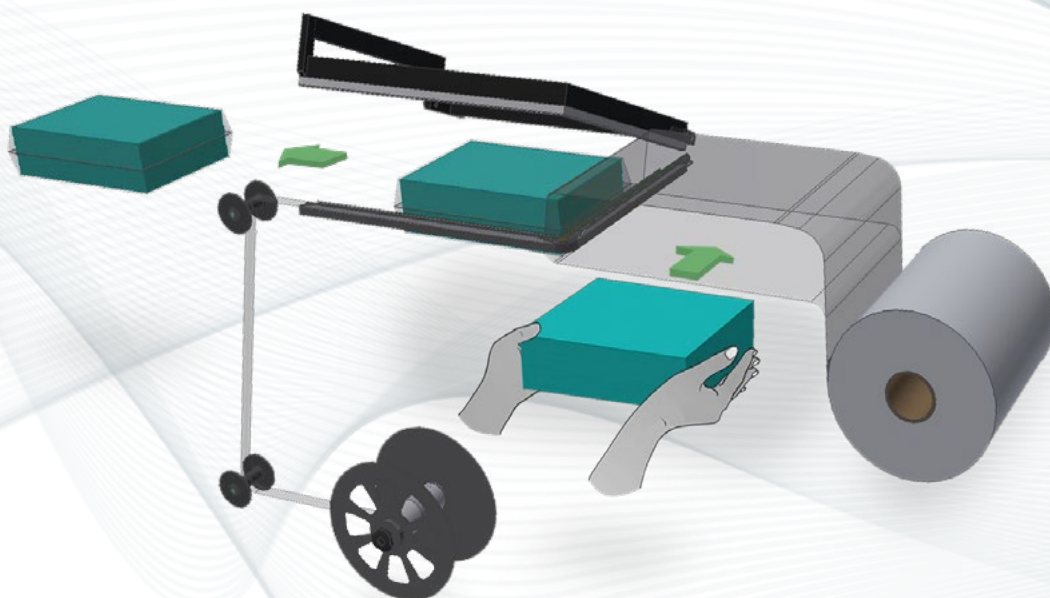

|                                                                                       |          |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|
|  | PVC      | Polyolefins | Polyethylene |
|  | 11-30 my | 7-30 my     | 15-50 my     |



# FP560

Up to 800 packs/hour  
Hasta 800 paquetes/hora  
Até 800 pacotes/hora

- Manual L-sealer
- Sealing bar: 560 x 430 mm
- Maximum pack height: 230 mm
- Double hood hold-down electromagnet, that highly reduces the pressure of the operator on the sealing arm so as to ensure a better sealing
- Pack deviation device

- Soldadora angular manual
- Barra soldadora: 560 x 430 mm
- Altura máxima del paquete: 230 mm
- Doble electroimán de retención de campana, que reduce al mínimo la presión del operador sobre el brazo soldador a fin de obtener una buena soldadura
- Desviador de paquetes

- Seladora angular manual
- Barra de selagem: 560 x 430 mm
- Altura máxima do pacote: 230 mm
- Duplo ímã eletromagnético de retenção durante o ciclo, reduzindo o esforço do operador sobre o braço soldante obtendo uma excelente selagem
- Orientador do pacote

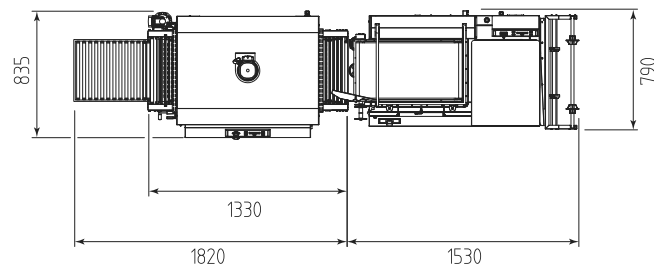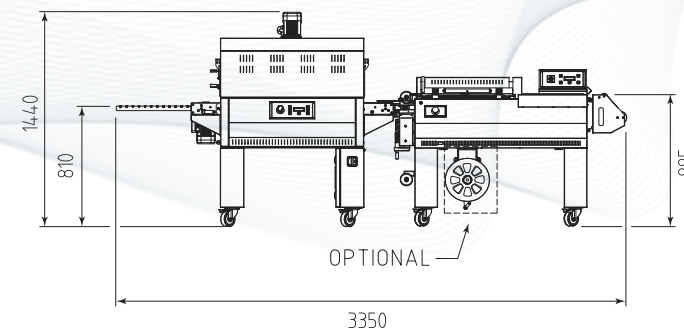





# FP560A

Up to 1500 packs/hour  
Hasta 1500 paquetes/hora  
Até 1500 pacotes/hora

- Semiautomatic L-sealer
- Sealing bar: 560 x 430 mm
- Maximum pack height: 230 mm
- Automatic cycle sealing
- Pack deviation device
- Film scrap collection device as standard supply

- Soldadora angular semi-automática
- Barra soldadora: 560 x 430 mm
- Altura máxima del paquete: 230 mm
- Sistema de soldadura automático
- Desviador de paquetes
- Dispositivo de recolección del film desechado incluido

- Seladora angular semi-automática
- Barra de selagem: 560 x 430 mm
- Altura máxima do pacote: 230 mm
- Sistema de selagem automático
- Orientador do pacote
- Recuperação de sobranço do filme de série

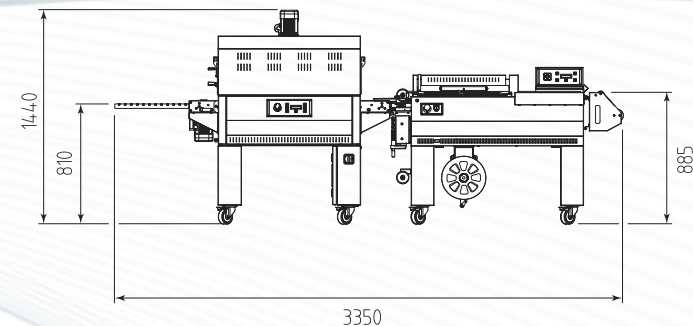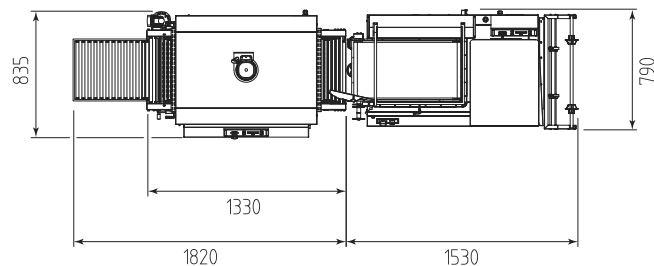

FP560A  
QR Video Code





# FP870A

Up to 900 packs/hour  
Hasta 900 paquetes/hora  
Até 900 pacotes/hora

- Semiautomatic L-sealer
- Sealing bar: 870 x 620 mm
- Maximum pack height: 300 mm
- Automatic cycle sealing
- Pack deviation device
- Film scrap collection device as standard supply

- Soldadora angular semi-automática
- Barra soldadora: 870 x 620 mm
- Altura máxima del paquete: 300 mm
- Sistema de soldadura automático
- Desviador de paquetes
- Dispositivo de recolección del film desechado incluido

- Seladora angular semi-automática
- Barra de selagem: 870 x 620 mm
- Altura máxima do pacote: 300 mm
- Sistema de selagem automático
- Orientador do pacote
- Recuperação de sobranço do filme de série

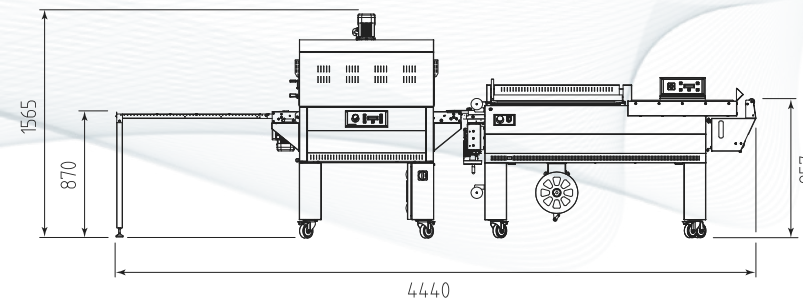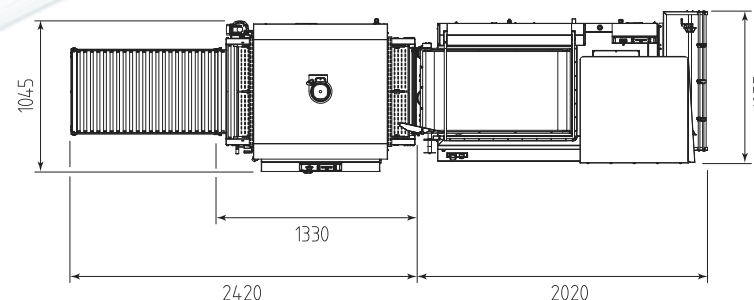

FP870A  
QR Video Code







# FP SERIES

Modularity and excellent price/quality ratios are the main features characterizing the fully automatic L-sealers of the *FP6000E* - *FP6000* - *FP6000CS* - *FP8000CS* series. All the models of this range can indeed be supplied with or without shrink tunnel.

The *FP* series can handle Polyolefin and Polyethylene centerfolded film and runs up to *3600 packs/hour*.

Las empaquetadoras angulares automáticas de la serie *FP6000E* - *FP6000* - *FP6000CS* - *FP8000CS* se caracterizan por su excelente relación calidad/precio y por su modularidad. Además, todos los modelos de esta gama pueden ser suministrados con o sin túnel de termorretracción.

La serie de *FP*, utilizable con Poliolefinas y Polietileno monoplígue es ideal para producciones de hasta *3600 paquetes/hora*.

As seladoras angulares automáticas da série *FP6000E* - *FP6000* - *FP6000CS* - *FP8000CS* se caracterizam pela excelente relação qualidade e preço e pela modularidade. Todos os modelos desta gama, portanto, podem ser fornecidos com ou sem túnel de termorretração.

A série *FP* pode utilizar filme Poliolefínico e Polietileno mono-dobra e é ideal para satisfazer produções até *3600 pacotes/hora*.




# FP6000E-FP6000-FP6000CS FP8000CS

Advantages and features  
Principales características  
Principais características

- Motorized sealing bar controlled by inverter and encoder
- PTFE-coated sealing blade
- FLXMOD® control system equipped with:
  - » 4.3" graphic LCD control panel equipped with PLC
  - » modular power section made up by:
    - inverter for all motor (except FP6000E)
    - IN/OUT (inlet/outlet) digital and analog control modules
  - » possibility of scheduling up to 20 different work cycles
- Reduced power consumption
- Compliance with CE regulations

- Barra soldadora motorizada controlada por inverter y encoder
- Cuchilla soldadora tratada PTFE
- Sistema de control FLXMOD® provisto de:
  - » panel de comando LCD gráfico 4,3" provisto de PLC
  - » sección de potencia modular compuesta por:
    - inverter para todos los motores (excepto FP6000E)
    - módulos de mando IN/OUT (entrada/salida) digitales y analógicos
  - » posibilidad de memorizar hasta 20 diferentes ciclos de trabajo
- Reducido consumo de energía
- Conformidad con las normativas CE

- Barra de selagem motorizada controlada pelo inversor e encoder
- Lâmina de selagem revestida com PTFE
- Sistema de controle FLXMOD® dotado de:
  - » painel de comando LCD gráfico 4,3" dotado de PLC
  - » seção de potência modular composta por:
    - inverter para todos os motores (exceto FP6000E)
    - módulos de comando IN/OUT (entrada/saída) digitais e analógicos
  - » possibilidade de memorizar até 20 diferentes ciclos de trabalho
- Consumo reduzido de energia elétrica
- Em conformidade com as normativas CE

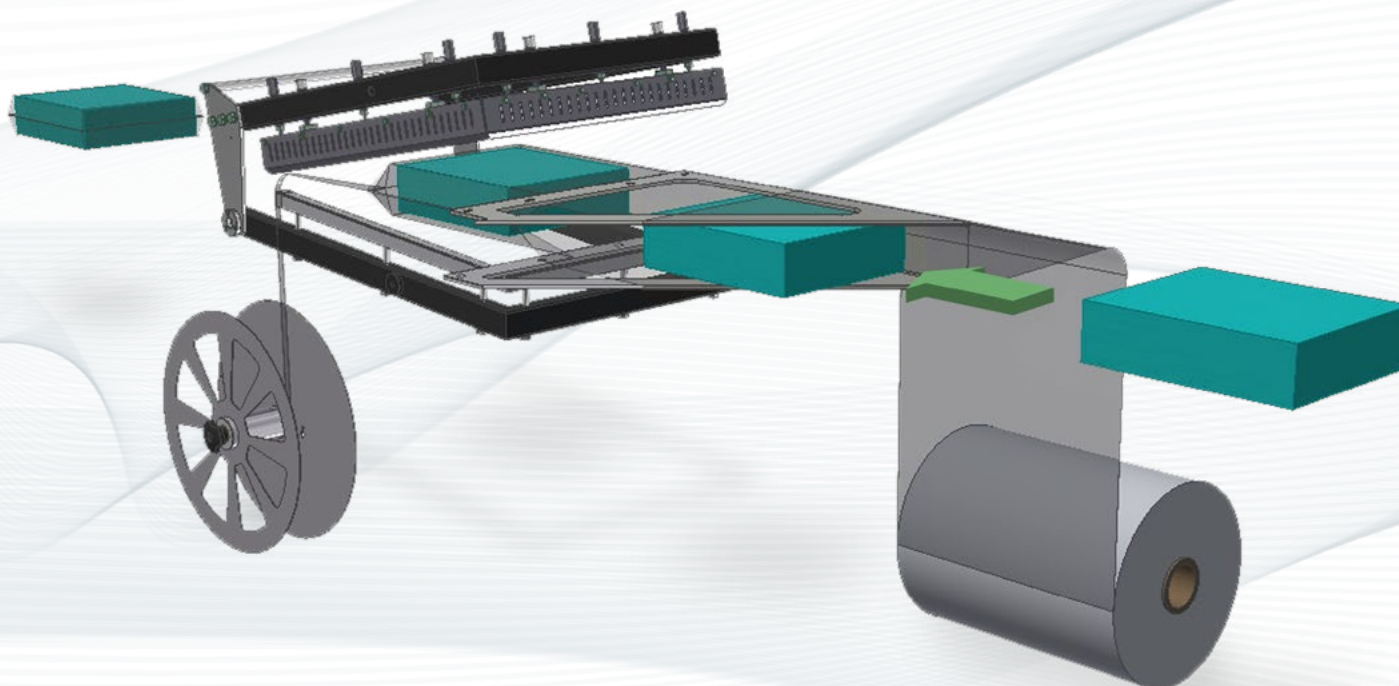

|                                                                                       |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|   | Polyolefins | Polyethylene |
|  | 9-30 my     | 15-60 my*    |

\* Polyethylene from 15 to 60 my with optional sealing bar for polyethylene

\* Polietileno de 15 a 60 my con barra soldadora opcional para polietileno



\* Polietileno de 15 a 60 my com opcional de barra soldadora para polietileno



# FP6000E-FP6000

Up to 1800 (FP6000E) - 3000 (FP6000) packs/hour  
 Hasta 1800 (FP6000E) - 3000 (FP6000) paquetes/hora  
 Até 1800 (FP6000E) - 3000 (FP6000) pacotes/hora



- Automatic L-sealer
  - Sealing bar: 640 x 510 mm
  - Maximum pack height: 120 mm (FP6000E)  
150 mm (FP6000)
  - Conveyor closing system included  
(only FP6000)
- 
- Soldadora angular automática
  - Barra soldadora: 640 x 510 mm
  - Altura máxima del paquete: 120 mm (FP6000E)  
150 mm (FP6000)
  - Dispositivo de acercamiento de cintas incluido  
(sólo FP6000)
- 
- Seladora angular automática
  - Barra de selagem: 640 x 510 mm
  - Altura máxima do pacote: 120 mm (FP6000E)  
150 mm (FP6000)
  - Dispositivo de aproximação esteiras incluso  
(nur FP6000)

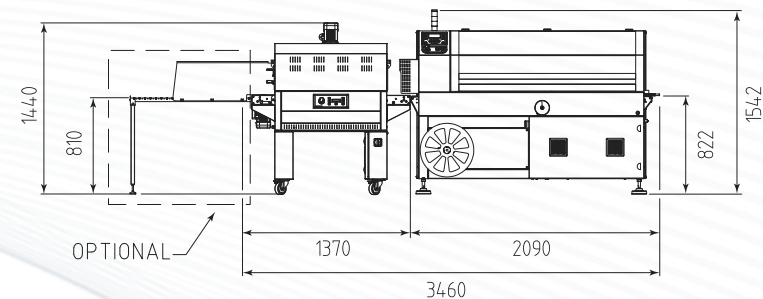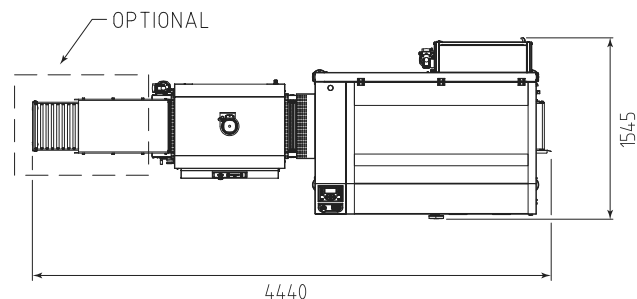

# FP6000CS

Up to 3600 packs/hour  
Hasta 3600 paquetes/hora  
Até 3600 pacotes/hora

- Automatic L-sealer
  - Sealing bar: 640 x 510 mm
  - Maximum pack height: 200 mm
  - Conveyor closing system included
  - Motorized center seal system
- 
- Soldadora angular automática
  - Barra soldadora: 640 x 510 mm
  - Altura máxima del paquete: 200 mm
  - Dispositivo de acercamiento de cintas incluido
  - Sistema motorizado de centrado de la soldadura
- 
- Seladora angular automática
  - Barra de selagem: 640 x 510 mm
  - Altura máxima do pacote: 200 mm
  - Dispositivo de aproximação esteiras incluso
  - Sistema motorizado de centralização da selagem

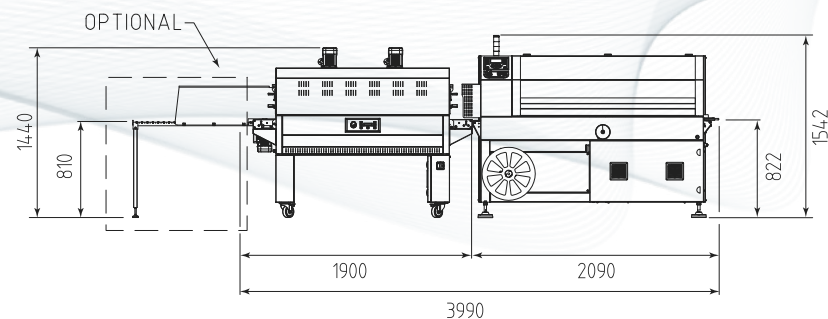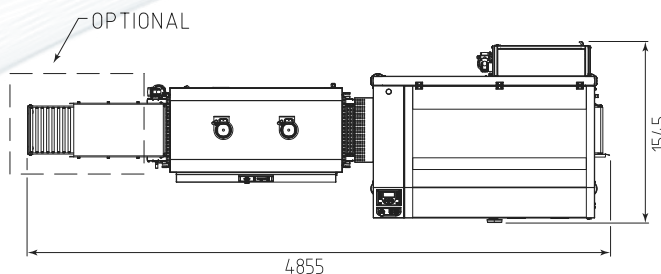

FP6000CS  
QR Video Code







# FP8000CS

Up to 2700 packs/hour  
Hasta 2700 paquetes/hora  
Até 2700 pacotes/hora

- Automatic L-sealer
- Sealing bar: 840 x 710 mm
- Maximum pack height: 250 mm
- Conveyor closing system (optional)
- Motorized center seal system

- Soldadora angular automática
- Barra soldadora: 840 x 710 mm
- Altura máxima del paquete: 250 mm
- Dispositivo de acercamiento de cintas (opcional)
- Sistema motorizado de centrado de la soldadura

- Seladora angular automática
- Barra de selagem: 840 x 710 mm
- Altura máxima do pacote: 250 mm
- Dispositivo de aproximação esteiras (opcional)
- Sistema motorizado de centralização da selagem

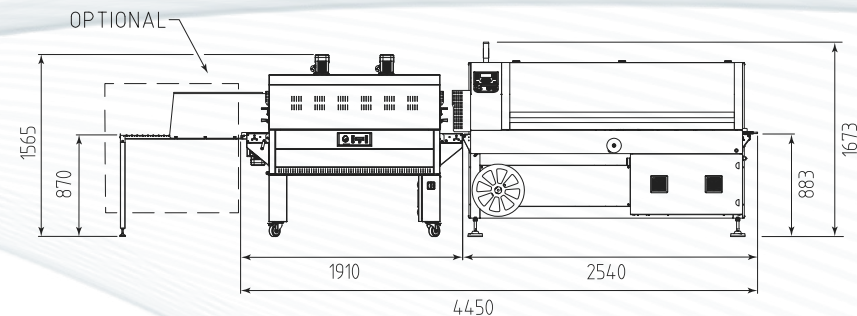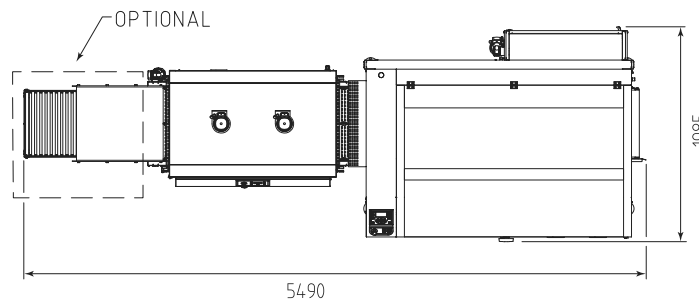

# T450-T452 T650-T652

Main features  
Características principales  
Principais características

- FLXMOD® control system equipped with:
  - » alphanumeric LCD control panel with electronic board
  - » modular power section, separated from the control panel and equipped with:
    - inverter to control the speed of the oven belt
    - solid state relays to control the resistance module
  - » possibility of scheduling up to 10 different work cycles
- Conveyor with turning or fixed silicone-coated rollers
- Tunnel air flow adjustable by flaps
- Film handled: PVC, Polyolefin and Polyethylene up to 80 my
- Reduced power consumption
- Compliance with CE regulations

- Sistema de control FLXMOD® provisto de:
  - » panel de mando LCD alfanumérico con tarjeta electrónica
  - » sección de potencia modular, separada del panel de mando equipada con:
    - inverter para controlar la velocidad de la cinta del horno
    - relés estáticos para controlar el módulo de resistencias
  - » posibilidad de memorizar hasta 10 diferentes ciclos de trabajo
- Cinta transportadora del túnel con rodillos giratorios o fijos recubiertos de silicón
- Deflectores para la regulación del flujo de aire
- Film utilizables: PVC, Poliolefinas y Polietileno hasta 80 my
- Reducido consumo de energía
- Conformidad con las normativas CE

- Sistema de controle FLXMOD® dotado de:
  - » painel de comando LCD alfa-numérico com placa eletrônica
  - » seção de potência modular, separada do painel de comando caracterizada por:
    - inverter para controlar a velocidade de la esteira do forno
    - relés estáticos para controlar o modulo de resistências
  - » possibilidade de memorizar até 10 diferentes ciclos de trabalho
- Esteira transportadora do túnel com rolos giratórios ou fixos revestidos em silicone especial para alta temperatura
- Defletores para regulagem do fluxo de ar
- Filmes utilizáveis: PVC, Poliolefínico e Polietileno até 80 my
- Consumo reduzido de energia elétrica
- Em conformidade com as normativas CE

|  |      | FP560 | FP560A | FP870A | FP6000E | FP6000 | FP6000CS | FP8000CS |
|--|------|-------|--------|--------|---------|--------|----------|----------|
|  | T450 | ■     | ■      |        | ■       | ■      |          |          |
|  | T650 |       |        | ■      |         |        |          |          |
|  | T452 |       |        |        |         | ■      | ■        |          |
|  | T652 |       |        |        |         |        |          | ■        |





# T SERIES



# GH - GHR - GHL SERIES

The *GH* range consists of 4 models (one of which is made of stainless steel) with motorized conveyor, all mainly used as feeding belts for the automatic L-sealers range.

The *GHR* range includes 90° infed belts for the grouping and stacking of the products in different formats before loading them into automatic packers conveyors.

The *GHL* model, is a jogger belt which represents the ideal solution for the alignment of flanked products, grouped or stacked.

La gama *GH* está compuesta por 4 modelos (uno de ellos de acero inoxidable) con cinta motorizada, utilizables principalmente como cintas de alimentación para la gama de empaquetadoras angulares automáticas.

La gama *GHR* incluye cintas de entrada a 90° para reagrupar y superponer productos en distintos formatos antes de su carga sobre la cinta de las empaquetadoras automáticas.

El modelo *GHL* es una cina alineadora que representa la solución ideal para la alineación de productos flanqueados, agrupados o sobrepuestos.

A gama *GH* é composta por 4 modelos (dos quais um de aço inox) com esteira motorizada, utilizáveis principalmente como esteiras de alimentação para a gama de seladoras angulares automáticas.

A gama *GHR* inclui a esteira de entrada a 90° para o reagrupamento e sobreposição dos produtos em diferentes formatos antes de carregá-los na esteira das seladoras automáticas.

O modelo *GHL* è uma esteira emparelhadora que representa a solução ideal para o alinhamento de produtos flanqueados, agrupados ou empilhados.

|          | GH1000/400 | GH2000/400 | GH2000/600 | GHR 280R | GHR 280ST | GHL400 |
|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
| FP6000/E | ■          | ■          |            | ■        | ■         | ■      |
| FP6000CS | ■          | ■          |            | ■        | ■         | ■      |
| FP8000CS |            |            | ■          | ■        | ■         | ■      |












# GH1000/400 - GH2000/400 - GH2000/600





GH1000/400

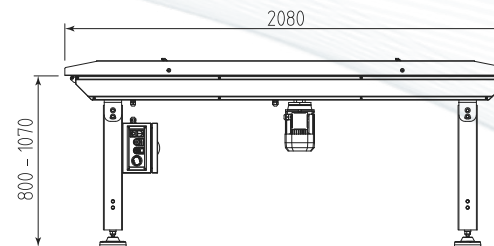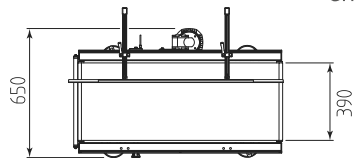

GH2000/400

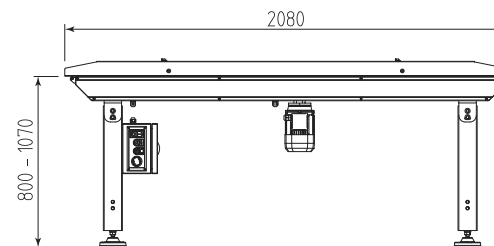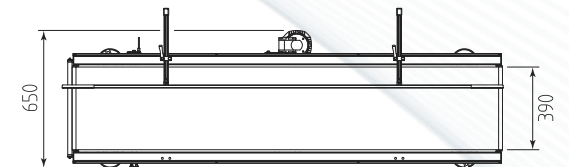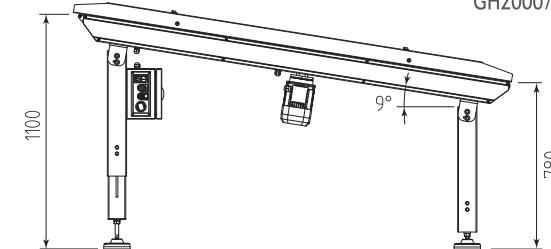

GH2000/600

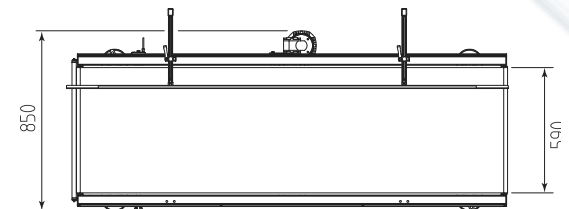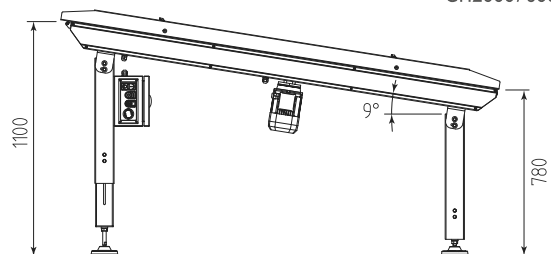


The belts of the *GH* range can be interfaced directly to the automatic L-sealers and are equipped with a inverter for speed regulation.




Las cintas de la gama *GH* se pueden conectar directamente con las selladoras angulares automáticas y están provistas de un inverter para la regulación de la velocidad.

As esteiras da gama *GH* podem ser conectadas diretamente às seladoras angulares automáticas e possuem um inversor para regulação de a velocidade.



# GHL 400 - GHR 280R - GHR 280ST

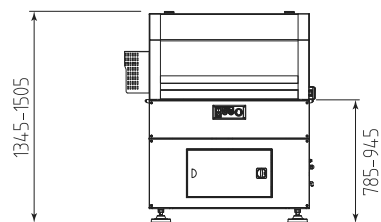

GHL 400

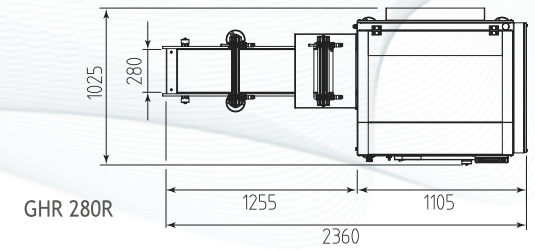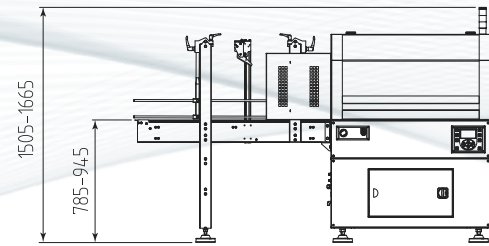

GHR 280R

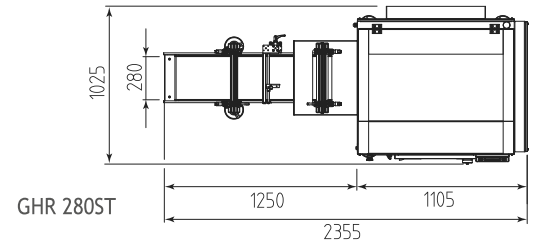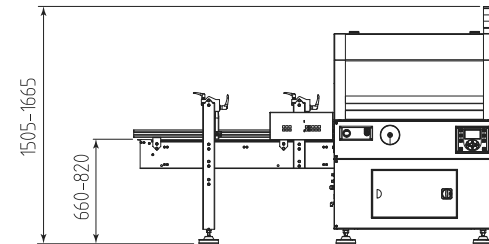


GHR 280ST







# FP Inox series

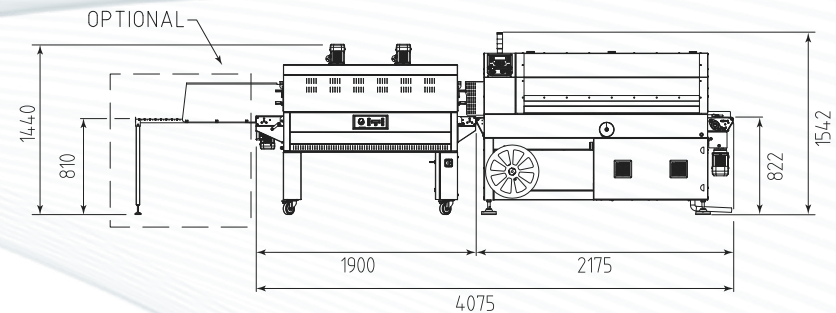


FP6000CS+T452

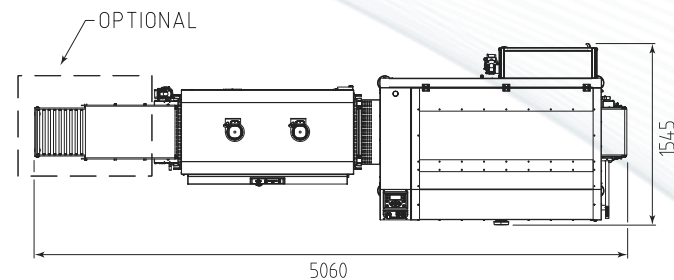

FP6000CS Inox  
QR Video Code

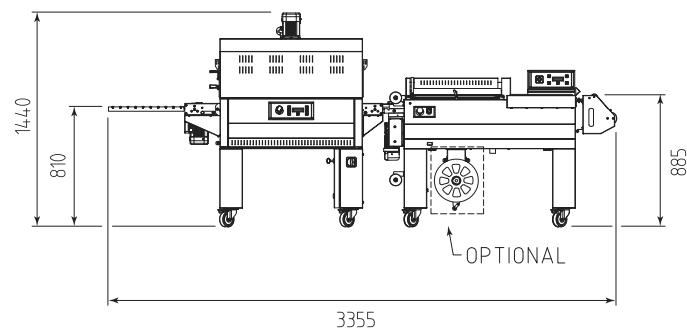

FP560A+T450

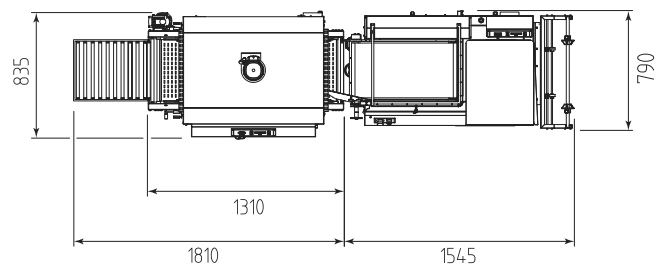

| Technical specifications<br>Características técnicas<br>Características técnicas              |         | FP560                        | FP560A ■                     | FP870A                       | FP6000E                                     | FP6000                                      | FP6000CS ■                                  | FP8000CS                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Power supply<br>Suministro eléctrico<br>Alimentação elétrica                                  | V<br>Hz | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 | 380/415 3PH+N+PE<br>220/240 3PH+PE<br>50/60 | 380/415 3PH+N+PE<br>220/240 3PH+PE<br>50/60 | 380/415 3PH+N+PE<br>220/240 3PH+PE<br>50/60 | 380/415 3PH+N+PE<br>220/240 3PH+PE<br>50/60 |
| Installed power<br>Potencia eléctrica<br>Potência elétrica                                    | W       | 2450                         | 2500                         | 3100                         | 3350                                        | 3350                                        | 3350                                        | 3950                                        |
| Compressed air pressure<br>Presión del aire comprimido<br>Pressão ar comprimido               | bar     |                              |                              |                              |                                             | 6                                           | 6                                           | 6                                           |
| Compressed air consumption<br>Consumo del aire comprimido<br>Consumo de ar comprimido         | NL/p**  |                              |                              |                              |                                             | 0.4                                         | 0.4                                         | 0.4                                         |
| Sealing bar<br>Barra soldadora<br>Barra de selagem                                            | mm      | 560 x 430                    | 560 x 430                    | 870 x 620                    | 640 x 510                                   | 640 x 510                                   | 640 x 510                                   | 840 x 710                                   |
| Maximum pack height<br>Altura máxima del paquete<br>Altura máxima do pacote                   | mm      | 230                          | 230                          | 300                          | 120                                         | 150                                         | 200                                         | 250                                         |
| Speed of conveyors<br>Velocidad cintas transportadoras<br>Velocidade esteiras transportadoras | m/min.  | 19                           | 19                           | 19                           | 19                                          | 10 - 30                                     | 10 - 30                                     | 10 - 30                                     |
| Output up to<br>Producción de hasta<br>Produção de até                                        | pph*    | 800                          | 1500                         | 900                          | 1800                                        | 3000                                        | 3600                                        | 2700                                        |
| Maximum size film reel<br>Dimensiones máximas bobina film<br>Dimensões máximas bobina filme   | mm      | 600 - ø 300                  | 600 - ø 300                  | 800 - ø 300                  | 600 - ø 350                                 | 600 - ø 350                                 | 600 - ø 350                                 | 850 - ø 350                                 |
| Machine size<br>Dimensiones de la máquina<br>Dimensões da máquina                             | mm      | 2010 x 790<br>h 1050         | 2010 x 790<br>h 1050         | 3050 x 1055<br>h 1125        | 2180 x 1545<br>h 1505 - 1665                | 2180 x 1545<br>h 1505 - 1665                | 2180 x 1545<br>h 1505 - 1665                | 2625 x 1895<br>h 1605 - 1765                |
| Machine net weight<br>Peso neto de la máquina<br>Peso líquido da máquina                      | Kg      | 129                          | 145                          | 247                          | 580                                         | 580                                         | 660                                         | 810                                         |

\* pph (packs per hour) - The stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used.

\* pph (paquetes por hora) - La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.

\* pph (pacotes por hora) - A velocidade indicada pode variar em função das dimensões do produto, do formato do pacote e da tipologia do filme utilizado.

\*\* NL/p (Normal liter per pack)

\*\* NL/p (Normal litros por paquete)

\*\* NL/p (Normal litros por pacote)



| T450 ■                                      | T452 ■                                      | T650                                        | T652                                        | GH1000/400                   | GH2000/400 ■                 | GH2000/600                   | GHR 280R                     | GHR 280ST                    | GHL 400                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 380/415 3PH+N+PE<br>220/240 3PH+PE<br>50/60 | 380/415 3PH+N+PE<br>220/240 3PH+PE<br>50/60 | 380/415 3PH+N+PE<br>220/240 3PH+PE<br>50/60 | 380/415 3PH+N+PE<br>220/240 3PH+PE<br>50/60 | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 | 220/240<br>1PH+N+PE<br>50/60 |
| 8000                                        | 12750                                       | 9500                                        | 15800                                       | 370                          | 370                          | 370                          | 550                          | 550                          | 370                          |
|                                             |                                             |                                             |                                             |                              |                              |                              | 6                            | 6                            | 6                            |
|                                             |                                             |                                             |                                             |                              |                              |                              | 1                            | 1                            | 0,37                         |
|                                             |                                             |                                             |                                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 230                                         | 230                                         | 300                                         | 300                                         |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 3 - 18                                      | 6 - 37                                      | 2 - 12                                      | 3 - 18                                      | 7 - 30                       | 7 - 30                       | 7 - 30                       | 5 - 24                       | 6 - 26                       | 10 - 30                      |
|                                             |                                             |                                             |                                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                             |                                             |                                             |                                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 1370 x 835<br>h 1440                        | 1900 x 835<br>h 1440                        | 1380 x 1045<br>h 1565                       | 1910 x 1045<br>h 1565                       | 1080 x 650<br>h 885 - 1155   | 2080 x 650<br>h 885 - 1155   | 2080 x 850<br>h 885 - 1155   | 2360 x 1025<br>h 1505 - 1665 | 2355 x 1025<br>h 1505 - 1665 | 1215 x 965<br>h 1345 - 1505  |
| 187                                         | 300                                         | 241                                         | 380                                         | 75                           | 100                          | 230                          | 330                          | 305                          | 195                          |

- Available also in Stainless steel
- Disponible también en versión Inox
- Disponíveis também na versão Inox

The information stated in this brochure can change without notice / The various available accessories will be specified in the offer.  
Las informaciones aquí contenidas están sujetas a variaciones sin previo aviso / Se especificarán los varios accesorios disponibles en fase de cotización.  
As informações aqui contidas podem sofrer alterações sem nenhum prévio aviso / Os vários acessórios disponíveis serão especificados na elaboração da oferta.



SMI USA Inc.  
5500 South Cobb Dr. Building 400, Suite 5  
Atlanta, GA 30339 - USA  
+1 404 799 9929  
[www.smipackusa.com](http://www.smipackusa.com)



Smicentroamericana S.A. de C.V.  
Francisco Moreno N° 24, Col. Vallejo Poniente  
Del. Gustavo A. Madero, 07790 Ciudad de México, México  
+52 55 5355 3870  
[www.smipack.com.mx](http://www.smipack.com.mx)



SMI do Brasil Ltda  
Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 185  
06278-010, Osasco SP, Brasil  
+55 11 360 15 334  
[www.smidobrasil.com.br](http://www.smidobrasil.com.br)



SMI Machinery Beijing Co. Ltd  
D801 Tower D, Beijing Global Trade Center, N.36 North Third  
Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, China  
+86 10-59575986  
[www.smigroup.it](http://www.smigroup.it)



SMIPACK S.p.A.  
Via Piazzalunga, 30 - 24015 | S.Giovanni Bianco BG - ITALY | Tel +39 0345 40.400 | Fax +39 0345 40.409

[www.smipack.it](http://www.smipack.it)

